

Instrumentos Comark para medición de temperatura



TERMÓMETROS DE BOLSILLO DIAL

Resistente, duradero y preciso

Los termómetros de dial de Comark son insuperables. Todos los modelos cuentan con una construcción de acero inoxidable y una lente impermeable de plástico.

- Precisión de ± 1 división
- Cubierta del dial de aumento
- Tuerca de recalibración

Con la tuerca de calibración patentada de Comark, puede calibrar fácilmente su termómetro dial en segundos con solo girar los dedos. Una vez que se establece, la tuerca permanece apretada y firmemente en su lugar.



NSF

T220A Display Box



T220A

Termómetro dial calibrable

2,5 cm dial; 12,7 cm vástago
T220A: Caja de 12 unidades

Stock No.	Dial	Stem	Div.	NSF	Ranges
T125	1"	5"	2°	Yes	25° a 125°F
T160A, T160AK	1"	5"	2°	Yes	-40° a 160°F
T220A, T220AK	1"	5"	2°	Yes	0° a 220°F
T550AK	1"	5"	5°	Yes	50° a 550°F
T200L	1"	5"	2°	No	100° a 200°F
T160/3	1-3/4"	5"	2°	Yes	-40° a 160°F
T220/3	1-3/4"	5"	2°	Yes	0° a 220°F
T220/38A	1-3/4"	8"	2°	Yes	0° a 220°F
T550/38A	1-3/4"	8"	5°	Yes	50° a 550°F
TC100A	1"	5"	1°	Yes	-10° a 100°C
TCF220/3	1-3/4"	5"	2°/1°	Yes	0° a 220°F (-10° a 100°C)

"K" indicates slide card.



T220/38A

Gran dial, 8" vástago, con Clip y rango de 0° to 220°F

Para mediciones fáciles con estos termómetros de gran dial y fáciles de leer.

T550/38A

Gran dial, 8" de vástago, con clip y rango de 50° a 550°F



T200L

Termómetro para leche

Verifique las temperaturas de la leche, café con leche, etc. El clip resistente se adhiere de forma segura a tazas o jarras.

TERMÓMETROS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES



FG80AK

Termómetro para colgar apoyar tiene números en negrita fáciles de leer y una escala dual. Con indicación de líquido no tóxico. Rangos: -40° a 80°F (-40° a 27°C) Precisión: ± 1 division, 2° div. °F (1° div. °C)

NSF



RFT2AK

Termómetro para colgar o apoyar, con números en negrita fáciles de leer. Las zonas azul y verde indican temperaturas seguras, mientras que lo rojo indica posible deterioro. Rango: -20° a 80°F; -30° a 30° Precisión: ± 1 div., 2° div. °F (1° div. °C)



ERF1K

Para vitrinas refrigeradas

Termómetro económico de doble escala para colgar o apoyar y números en negrita de acero inoxidable. Rangos: -20° a 86°F (-30° a 30°C) Precisión: ± 1 division, 2° div. °F/°C



UTL140

Indoor/Outdoor con adhesivo.

Para montar con adhesivo o imán. Rango: -40° a 120°F, (-40° a 50°C)

EFG120C

Económico

Este termómetro económico con indicación de alcohol no tóxico tiene tapas protectoras en los extremos, números en negrita para facilitar a lectura. Rangos: -40° a 120°F, (-40° a 50°C) Precisión: ± 1 division, 2° div. °F (1° div. °C)

NSF



UTL80

Para vitrinas refrigeradas y pegar a pared

Con zonas azul y verde de temperaturas seguras y rojas de deterioro. Rango: -20° a 80°F (-30° a 25°C) Precisión: ± 2 °F


NSF



CWT

Termómetro de pared para Cooler

Características del dial de 15 cm presenta zonas de peligro para HACCP de colores brillantes. Viene en tarjeta de visualización con soporte de montaje y tornillos incluidos. Rango: +10° a 80°F

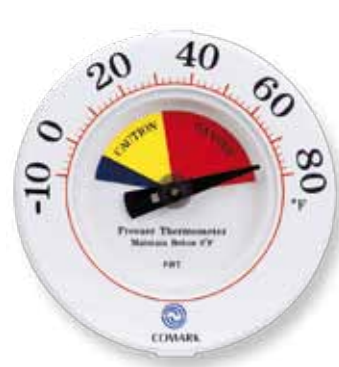

FWT

Termómetro de pared para congelador

Con dial de 15 cm presenta zonas de peligro para HACCP HACCP de colores brillantes. Viene en tarjeta de visualización con soporte de montaje y tornillos incluidos. Rango: -10° to 80°F



WT4

Termómetro de pared

Con indicación de alcohol, 23 cm de largo, construcción de plástico. Rango: -20°F a +120°F (-10°C a +50°C)

TERMÓMETROS PARA HORNOS Y CARNES



NSF

MT200K

Termómetro para carne

Este termómetro ideal para cocción de carnes tiene la opción de temperatura ajustable, indicador y lectura de doble rango.

Rango: 120° a 200°F (60° a 85°C)
Precisión: ± 1 division, 2° div



NSF

DHH

Termómetro de mantenimiento en caliente

Vea rápidamente si la temperatura caliente se mantiene caliente, zona de HACCP a 60°C+
Rango: 100° a 180°F (38° a 80°C)



NSF

DOT2AK

Termómetro para hornos

Los números en negrita fáciles de leer se muestran en zonas de colores para referencia rápida. Para colgar o apoyar.

Rango: 200° a 550°F (100° a 280°C)
Precisión: ± 1 division, 25° div.



EMT2K

Termómetro económico para carne

Cuerpo de acero inoxidable, números en negrita para facilitar la lectura y medición de doble escala.

Rango: 140° a 190°F (60° a 87°C)
Precisión: ± 1 division, 10° div.



EOT1K

Termómetro de horno económico

Construcción de acero inoxidable, mide en escala dual. Para colgar y apoyar y con números en negrita.

Rango: 100° a 600°F (50° a 300°C)
Precisión: ± 1 division, 25° div.



OT600K

Termómetro para horno

Este termómetro de vidrio y mercurio se cuelga o se apoya y es de acero inoxidable, el marco de acero se pliega para protegerlo.

Rango: 100° a 600°F
Precisión: ± 1 division, 10° div.

DULCES • PARRILLAS • HUMEDAD

CD550

Termómetro para repostería

Apto para lavavajillas, clip incluido, indicador de temperatura ajustable, dial de 2,75 cm y vástago de 30 cm.

Rango: 50° a 550°F
Precisión: ± 1 division, 5° div.

NSF



CD400K

Termómetro para repostería

Apto para lavavajillas, construcción de acero inoxidable, indicador de temperatura ajustable, dial de 2,75 cm, vástago de 11,4 cm y escala dual.

Rango: 100° a 400°F (40° a 200°C)
Precisión: ± 1 division, 5° div.

NSF



CF400K

Termómetro para repostería

Termómetro con vidrio e indicación de alcohol, construido en acero inoxidable, tiene rango dual y clip en la parte posterior.

Rango: 100° a 400°F (40° a 200°C)
Precisión: ± 1 division, 2° div.



NSF



RF60A

Termómetro de tensión de vapor

Termómetro con un dial de 5 cm, capilar niquelado para una fácil medición y escala codificada por colores fáciles de leer. Un puntero de recalibración facilita la calibración. Tiene montaje de brida frontal y conexión trasera.

Rango: -40° a 60°F (-40° a 15°C)
Precisión: ± 1 division, 2° div.



GT500K

Termómetro de parrilla

Para medir la temperatura de la superficie de la parrilla con un dial fácil de leer.

Rango: 0° a 500°F
Precisión: ± 1 division, 5° div.



DTH880

Dispositivo compacto de T° y HR%

Puede montarse en la pared o usarse con un práctico soporte inclinable incorporado. Mide la humedad de 25 a 95% RH y la temperatura de 32° a 122°F (0° a 50°C). Las características incluyen indicación de zona de confort y lecturas min/max. Utiliza batería "AAA".

Precisión: $\pm 2^\circ\text{F}$ (1°C), 32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad: $\pm 5\%$ RH, 40% a 80%, $\pm 7\%$ bajo 40% o sobre 80%.



¿Qué es BioCote®?

BioCote® es un agente antimicrobiano a base de plata que se impregna en la carcasa del instrumento durante el moldeado. BioCote® inhibe eficazmente la función, el crecimiento y la reproducción de una amplia gama de microorganismos y su protección se acepta cada vez más como parte de HACCP, y procedimientos de salud y seguridad. La protección BioCote® dura toda la vida útil del instrumento porque el agente está presente en todo el plástico de la carcasa y no se puede frotar ni filtrar. Los ingredientes activos de BioCote® están registrados en la EPA.

Aunque BioCote® inhibe el crecimiento de microorganismos en la carcasa del instrumento, no protege a un individuo contra dichos organismos nocivos o elimina la necesidad de practicar los más altos estándares de higiene y limpieza personal y del producto. BioCote® se encuentra actualmente en los siguientes productos de Comark: C22, C28, EVt2, 300, 300B, DT400, KM14, PDQ400, PDT300, N5001USB, N9094, P125, P250.

GARANTÍA

Todos los instrumentos Comark tienen una garantía mínima de un año a menos que se indique lo contrario. La garantía de las sondas de temperatura es de seis meses y todas las demás sondas y electrodos no tienen garantía porque las condiciones de uso están fuera de nuestro control. La garantía de Comark cubre defectos de fabricación y fallas de componentes y se aplica en todo el mundo. De acuerdo con nuestra política de continuo desarrollo, nos se reserva el derecho de modificar cualquier especificaciones del producto sin aviso. Comark tiene un laboratorio de calibración UKAS (equivalente a NIST) acreditado para temperatura y medición de humedad y ofrece instalaciones completas de servicio y recalibración.

Comark Instruments se compromete en proporcionar productos asequibles y de calidad para la industria. Nuestros termómetros cumplen con los requerimientos del Código de Alimentos de la FDA y las pautas de HACCP.



DT400 Digital de bolsillo

Waterproof, Calibrable en 0°C, punta fina y retención de lecturas.



PDQ400 Termómetro Digital de bolsillo

Waterproof, Calibrable en 0°C, con punta de 1,5 mm 1.5mm



COMARK

A Fluke Company

Cima Control Ltda.

Avda. Ossa 235 Of. 575, La Reina, Santiago.

Email: info@cimacontrol.cl

Para más información:
(56-2) 25177071

www.cimacontrol.cl

©2011 Comark Instruments
Specifications subject to change without notice.
Printed in U.S.A. 07/2011 3331099 B-EN-P Rev B